

As luminárias LED tubulares podem ser instaladas em diversos ambientes, sendo eles internos ou externos.

Com o design sofisticado e funcionalidades ampliadas, estas luminárias LED possuem uma iluminação indireta e pode ser utilizada em corredores, salas, escadarias, quartos, banheiros e muitos outros locais.

Possui grau de proteção elevado, o que permite a instalação em jardins e/ou locais externos para iluminação decorativa, além disso, aproveitam os benefícios da tecnologia LED para fornecer iluminação eficiente, durável e de alta qualidade. As luminárias LED tubulares proporcionam economia de energia, redução dos custos de manutenção e melhoria da qualidade da iluminação em diversos ambientes.



Produto



Características funcionais

- As luminárias LED tubulares mantêm algumas características chave, como a eficiência energética, durabilidade e longa vida útil dos LEDs. Também oferecem opções de design e estilo para se adequarem à estética e às necessidades específicas de cada ambiente;
- Baixo consumo de energia;
- Produto rápido, prático e pronto para ser instalado;
- Tecnologia LED;
- Luminária modelo sobrepor;
- Instalação elétrica com 2 fios – Fase (marrom) e Neutro (azul);
- Instalação em ambientes internos e externos com proteção para ser instalado na chuva;
- Alimentação 127/220V – bivolt automático;
- Componentes: Plásticos, eletrônicos e ligas metálicas;
- Grau de proteção: IP65;
- Garantia: 1 ano.



Características técnicas

Modelo	LLIC3009	LLIC3010	LLIC3011	LLIC3012	LLIC3013	LLIC3014
Potência	18W	18W	36W	36W	50W	50W
Tensão	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Frequência	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Fluxo Luminoso (Lúmens)	2340	2340	4680	4680	6500	6500
Eficiência energética (lm/W)	130	130	130	130	130	130
Fator de potência	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Temperatura da cor (K)	4000/4500	6000/6500	4000/4500	6000/6500	4000/4500	6000/6500
Índice de reprodução de cores (IRC)	80	80	80	80	80	80
Grau de proteção	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Temperatura Operação (°C)	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Produto: Dimensões LxAxC (mm)	50x40x600	50x40x600	50x40x1200	50x40x1200	50x40x1500	50x40x1500
Embalagem: Dimensões LxAxC (mm)	53x43x670	53x43x670	53x43x1270	53x43x1270	53x43x1570	53x43x1570
Comprimento do cabo:	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Peso da luminária sem embalagem (kg):	0,17	0,17	0,31	0,31	0,47	0,47
Peso da luminária com embalagem (kg):	0,22	0,22	0,41	0,41	0,63	0,63



Aplicação

A aplicação específica de uma luminária LED tubular pode variar dependendo das necessidades e aspirações individuais, bem como das características do espaço onde serão instaladas.




Instalação

Fixar os suportes metálicos na superfície com parafuso e bucha, em seguida clicar a luminária em cima.



Esquema de ligação elétrica

Obs.: A instalação deve ser feita por profissional capacitado e com a rede elétrica desligada.

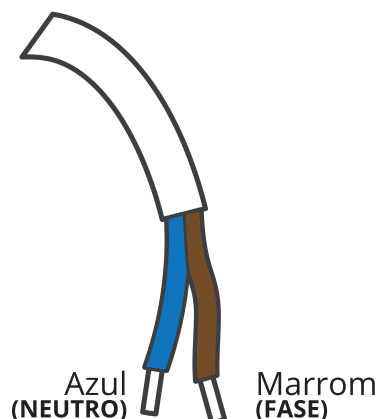

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089 | Canoas - RS