

exatron

2
Anos de
garantía


2 años de garantía

**CONJ. 4X2 APARELHO SINAL. ACÚSTICA
CAMPAINHA ELETRÔNICA TÁCTIL
COM FIO BIVOLT**

**CONJUNTO 4X2 APARATO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA TIMBRE
ELECTRÓNICO TÁCTIL CON CABLE BIVOLT**

**FÁCIL INSTALAÇÃO
FÁCIL INSTALACIÓN**

MULTI AJUSTES



**BIVOLT
127/220V**

TENSÃO

TENSIÓN



**SONS
POLIFÓNICOS**

TONOS
POLIFÓNICOS



**28 TONS
DIFERENTES**

28 TONOS
DIFERENTES



**3 NÍVEIS
DE VOLUME**

3 NÍVEIS
DE VOLUMEN



**INTERFACE
TÁCTIL**

www.exatron.com.br

0800 541 3310

exatron



CONJ. 4X2 APARELHO SINAL. ACÚSTICA CAMPAINHA ELETRÔNICA TÁCTIL COM FIO BIVOLT

A Conjunto 4x2 Aparelho Sinalização Acústica Campainha Eletrônica Tátil com fio Bivolt (LECO4004) é ideal para uso residencial e comercial. Com seu Design clean e sua tecnologia tátil oferece uma solução mais segura, enquanto embeleza e harmoniza o ambiente. Possui uma lista de 28 opções de sons polifônicos com 3 níveis de volume configuráveis.

CARACTERÍSTICAS

- TENSÃO: 100-240 V~ 50/60Hz • CONSUMO: < 1W
- INTENSIDADE DE VOLUME: três opções
- OPÇÕES DE CAMPAINHAS: 28 opções de sons polifônicos
- INTENSIDADE SONORA: entre 50dBa e 80dBa variando de acordo com o volume e som selecionado (Condições do teste: altura de 1,2m e distância de 1m)
- CLASSIFICAÇÃO DO RUIDO: descontinuo
- DISPOSITIVO SONORO TIPO R2: acionado por interruptor com a duração de emissão sonora conforme o toque selecionado
- MEMÓRIA DE PROGRAMAÇÃO: após a campainha ser desenergizada o som e o nível de volume selecionados permanecem os mesmos quando o dispositivo for ligado novamente
- Instalação em caixa 4x2 • Temperatura de operação: 0°C a 40°C
- Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas

CONFIGURAÇÃO


A Campainha Eletrônica com Fio 4x2 possui 28 opções de sons polifônicos que são selecionáveis através de botão tátil. Um toque rápido no touch seleciona o próximo som disponível, dois toques rápidos retornam ao som anterior.

A Campainha possui também ajuste de três níveis de intensidade sonora. Um toque no tátil aumenta o volume da campainha, dois toques diminuem o volume.

NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano • Produto com Patente Requerida

INSTALAÇÃO BYPASS / INSTALACIÓN BYPASS

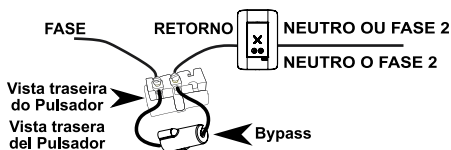

MODELO LECO4004
CAR176 REV4



exatron
Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil

CARACTERÍSTICAS

- TENSIÓN: 100-240 V~ 50/60Hz • CONSUMO: < 1W
- INTENSIDAD DE VOLUMEN: tres opciones
- OPCIONES DE TIMBRES: 28 opciones de tonos polifónicos
- INTENSIDAD SONORA: entre 50dBa y 80dBa variando de acuerdo con el volumen y tono seleccionado (Condiciones del teste: altura de 1,2m y distancia de 1m)
- CLASSIFICACIÓN DEL RUIDO: descontinuo
- DISPOSITIVO SONORO TIPO R2: accionado por interruptor con la duración de emisión sonora conforme el tono seleccionado
- MEMORIA DE PROGRAMACIÓN: después que del timbre se desenergiza el tono y el nivel de volumen seleccionados permanecen los mismos cuando el dispositivo se enciende de nuevo
- Instalación en caja 4x2 • Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas

CONFIGURACIÓN

El Timbre Electrónico con Cable 4x2 tiene 28 opciones de tonos polifónicos que son seleccionables a través del botón tátil. Un toque rápido en el touch selecciona el próximo tono disponible, dos toques rápidos retornan al tono anterior.

El Timbre tiene también ajuste de tres niveles de intensidad sonora. Un toque en el tátil aumenta el volumen del timbre, dos toques disminuyen el volumen.

NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada
- Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.
- Producto con Patente Requerida

INSTALAÇÃO CAMPAINHA / INSTALACIÓN TIMBRE



Atenção para o funcionamento correto. Deverá ser instalado o bypass.

* O bypass deve ser colocado junto ao interruptor, entre os fios fase e retorno.

* El bypass debe colocarse junto al interruptor, entre los hilos fase y retorno.



Embalagem
Reciclável



Maiores
informações:



Maiores
informações: