

exatron

Marca mais
vendida em
sensores do Brasil*



**SENSOR DE PRESENÇA E27 PLAFON
SMART X-CONTROL - LEST4005XC**

USO INTERNO E AMBIENTES COM COBERTURA

EXCLUSIVO!
**smart
XControl**
Pré-configurado.
Pode ser alterado
pelo Smartphone!



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TÉMPPO



SENSIBILIDADE



AMIGO DA
LÂMPADA

2
anos de
garantia

www.exatron.com.br
0800 541 3310

exatron

Tecnologia **smart**
X-Control

SENSOR DE PRESENÇA E27 PLAFON SMART X-CONTROL

O Sensor de Presença Soquete E27 Plafon é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor, como pessoas, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e desligando-a após a ausência de movimento, de acordo com o tempo programado. É ideal para o controle de iluminação de garagens, estacionamento, sacadas, varandas, quiosques, corredores, escadarias e outros ambientes internos e/ou ambientes com cobertura de residências e/ou comerciais.

CARACTERÍSTICAS

• Tensão de alimentação: 100-240V ~50/60Hz. • Consumo / Potência: <1W • Ângulo de Cobertura: 328° (2x164°). • Alcance do sensor: até 7m de diâmetro (altura de 2,4m) @ 25 °C. • Timer configurável com recontagem de tempo, entre 1 a 45 segundos, 1 a 50 minutos e 1 a 4 horas, definido pelo app Smart X-Control • Sensor de luminosidade que possibilita a escolha do nível de luz em que o produto permitirá acionar as lâmpadas. Evitando o desperdício de energia. • Sensibilidade a movimentos (bruscos, normais e suaves) • Possui LED indicador de funcionamento: led pisca a cada detecção por 0,5s. • Detecta a movimentação de fontes de calor (pessoas, carros, etc.) deve estar no mínimo à 3°C de diferença em relação à temperatura do meio ambiente onde o sensor está instalado. • Temperatura de operação: -5°C a 40°C. • Utilização em ambientes internos e/ou ambientes com cobertura. • ATENÇÃO: A utilização em ambientes externos deve estar protegida contra intempéries (chuva e luz do sol) e recomenda-se a regulagem de sensibilidade em mínima para evitar disparos acionados por correntes de ar. • Amigo da Lâmpada: sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica <50V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor).

CONFIGURAÇÃO


Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula OFF e sensibilidade média. Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.




Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

A potência máxima de acionamento não deve ser somada em instalações em paralelo.

ALTURA



ÁREA/ALTURA




POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão	Halógena	Eletrônica/LED
127V~	60 W	60 W
220V~	60 W	60 W

La potencia máxima del accionamiento no debe añadir en las instalaciones paralelos.


INSTALAÇÃO E ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Para montar o sensor, fixe-o no local adequado utilizando os parafusos que acompanham o produto. Em seguida, encaixe o acabamento, conforme indicado na imagem ao lado. Para o encaixe correto, verifique a posição correta das canaletas do acabamento.



Para efetuar a ligação, é muito simples, basta conectar o fio preto (F/LI) na fase e o fio azul (N) no neutro ou fase 2 da instalação elétrica.

Para alterar as configurações através do app Smart X-Control, aponte o flash do seu telefone para o local indicado.

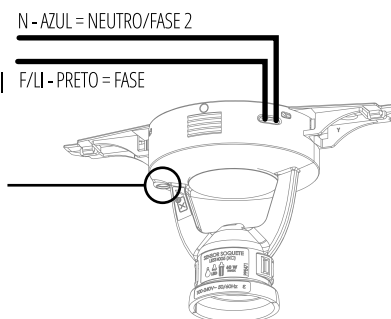

NOTAS

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada • Não dispor no lixo urbano.

LEST4005XC
CAR241 REV2



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22 Indústria Brasileira

